CAVIUS BY ELRO

Détecteur Autonome DIY de fumée
Modèle 2001-023
Fabriqué par CAVIUS

Merci de lire attentivement ce mode d'emploi avant installation, et de le conserver pour utilisation future.

Le détecteur autonome de fumée Cavius convient pour les maisons et appartements individuels, les campings cars ainsi que les caravanes. Il n'est pas recommandé pour les bateaux de plaisance.

Informations Techniques:

Type d'alarme: Le détecteur de fumée Cavius est de type photo-électrique sans radioactivité.

Signal d'alarme: Un départ de feu est indiqué par une série de sons aigus. Le niveau sonore à 3 mètres est au minimum de 85 décibels.

Pile: Nécessite une pile remplaçable 3V CR2 Desay lithium incluse.

Défaut de pile: Un son « beep » court ainsi que la LED avertiront environ toutes les 48 secondes que la pile approche sa fin de vie. A ce stade, il restera environ 30 jours de fonctionnement. Toujours tester le détecteur après changement de la pile. Il est recommandé de remplacer le détecteur de fumée après 10 ans, ou si le détecteur a été endommagé.

Le détecteur Cavius ne peut pas être inséré dans sa base si la pile n'est pas installée.

Placement : Le produit est destiné à être installé au plafond. Le détecteur de fumée Cavius doit être placé au minimum à 50 cm du mur le plus près. Au minimum un détecteur installé par étage est recommandé. Au maximum 10 mètres de distance entre 2 détecteurs sont recommandés.

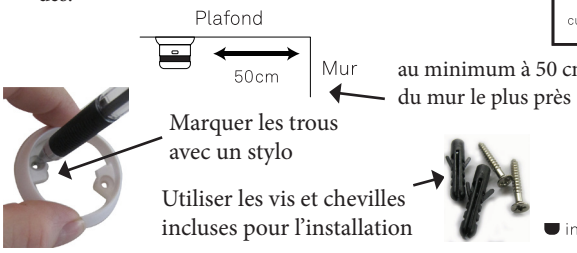
Plafond
50cm
Mur
au minimum à 50 cm du mur le plus près
Marquer les trous avec un stylo
Utiliser les vis et chevilles incluses pour l'installation

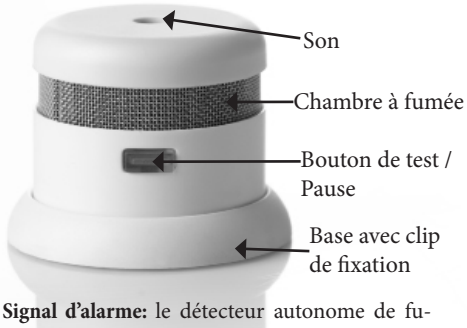

Signal d'alarme: le détecteur autonome de fumée Cavius offre un signal visuel et acoustique. En condition normale, la LED du bouton flashe toutes les 48 secondes environ pour indiquer une fonction normale. En mode alarme, la LED flashe pendant qu'un fort son strident répétitif donne une alarme sonore maximum.

Fonction de pause: En cas d'alarme non intentionnelle due à la cuisine ou au feu de cheminée, le détecteur a une fonction pause qui coupera l'alarme pendant 10 minutes. Appuyez sur le bouton pendant l'alarme pour la mettre en pause et le mode alarme reprendra au bout de 10 minutes environ.

Entretien: Le détecteur de fumée Cavius doit être nettoyé avec l'aspirateur une fois par mois. Il peut être nettoyé avec un chiffon humide (ne pas ouvrir le détecteur). Testez le détecteur une fois par mois en appuyant sur le bouton : le détecteur Cavius doit émettre un son fort et strident.

Les meilleurs endroits pour installer un détecteur de fumée:

- Placer un détecteur entre les sources de départ de feu possibles et les chambres au minimum
- Un détecteur à chaque étage et dans les couloirs et les escaliers
- Un détecteur dans chaque pièce à vivre, chambres, salon salle à manger, débarras
- Des détecteurs additionnels dans la maison augmentent la sécurité





installation minimum installation recommandée

Installation du détecteur :

1. Déclipser l'alarme de sa base en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Utiliser la base pour marker les trous des vis au plafond. Utiliser les vis et chevilles pour fixer la base au plafond.
2. Enlever la languette d'isolation de la pile comme indique ci-dessous.
3. Apres installation, tester l'alarme en pressant le bouton sur le cote. Un son fort et strident est alors émis par le détecteur.

IMPORTANT: L'étiquette au niveau de la pile ne doit pas être retirée car elle contient des informations importantes sur le produit.

Le détecteur de fumée ne doit PAS être placé :

- Dans des pièces poussiéreuses
- En haut de toit pointu ou d'angle mort
- Dans des pièces ou la température descend en dessous de +4° C ou au-dessus de +38° C ou au-dessus de 90% d'humidité relative non condensante.
- Les cuisines, les garages, les pièces avec cheminées ou l'humidité et la fumée apparaissent normalement.

Placer le détecteur de fumée de telle manière qu'il soit atteignable pour le tester et le nettoyer.

Dépannage: Si le détecteur se met à sonner sans cause apparente, les raisons possibles sont :

- Des particules de poussière sont entrées dans la chambre à fumée, elles peuvent être enlevées en soufflant fort dans la grille ou en aspirant avec un aspirateur.
- Une forte humidité condensante, il faut sécher le détecteur.
- Si le détecteur ne fonctionne pas quand le bouton test est pressé, la cause probable est la pile. Vérifier si la pile est usée et la remplacer Toujours tester le détecteur de fumée avoir remplacé la pile.

Autres informations: Ne pas peindre le détecteur. Veuillez noter les règles et lois locales concernant l'installation de détecteurs de fumée reliés au courant électrique dans les nouvelles constructions.

Recyclage: Pour la pile et pour le produit, merci de s'en séparer proprement en fin de vie. Ces déchets électroniques peuvent et doivent être recycles.

CE 13
0333-CPD-292051
0333
EN14604:2005/AC:2008
2001-023
DÉTECTEUR DE FUMÉE

NF DAAF EE

AFNOR Certification
11, rue Francis de Pressensé
FR-93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX
www.marque-nf.com

Caractéristiques certifiées essentielles couvertes par la marque NF		
Type de montage	☑ Plafonnier uniquement	
Source principale d'alimentation	☑ Interne au dispositif (batterie incluse)	
Autonomie	☑ 5 ANS	
Dispositif interconnectable	☐ Oui	☑ Non
Prévu pour installation dans un camping-car	☑ Oui	☐ Non
Raccordement à des dispositifs auxilliaires externs	☐ Oui	☑ Non
Liaison radio	☐ Oui	☑ Non
Indicateur d'alarme individuelle	☑ Oui	☐ Non
Dispositif de neutralisation d'alarme (10 minutes)	☑ Oui	☐ Non
Technologie infra-rouge sans radio-activité	☑ Oui	☐ Non

126143 rev 3

Fabriqué par Cavius Aps. Julsøvej 16 - DK8600 Silkeborg www.cavius.com - Fabriqué en P.R.C.

smartwares
safety & lighting b.v.
Broekakkerweg 15
5126 BD Gilze
The Netherlands
WWW.ELRO.EU

CUSTOMER SERVICE
NL : 0900-2088888 lokaal tarief
BE : 070-233031 lokaal tarief
F : 0825 560 650 15ct/min
DE : +49 (0) 1805 010762 14Ct./Min. dt. Festnetz, Mobil max. 42Ct./Min
UK : +44 (0) 845 230 1231
ES : +34 938427589

Le marquage CE sur ce produit atteste de la conformité à la directive Européenne applicable en conformité à la spécification harmonisée de la norme EN 14604.
Le marquage NF / DAAF atteste de la conformité de ce produit à la certification NF 292.